




POTAIN IGO 50

Самомонтируемый кран г/п 4 тонны

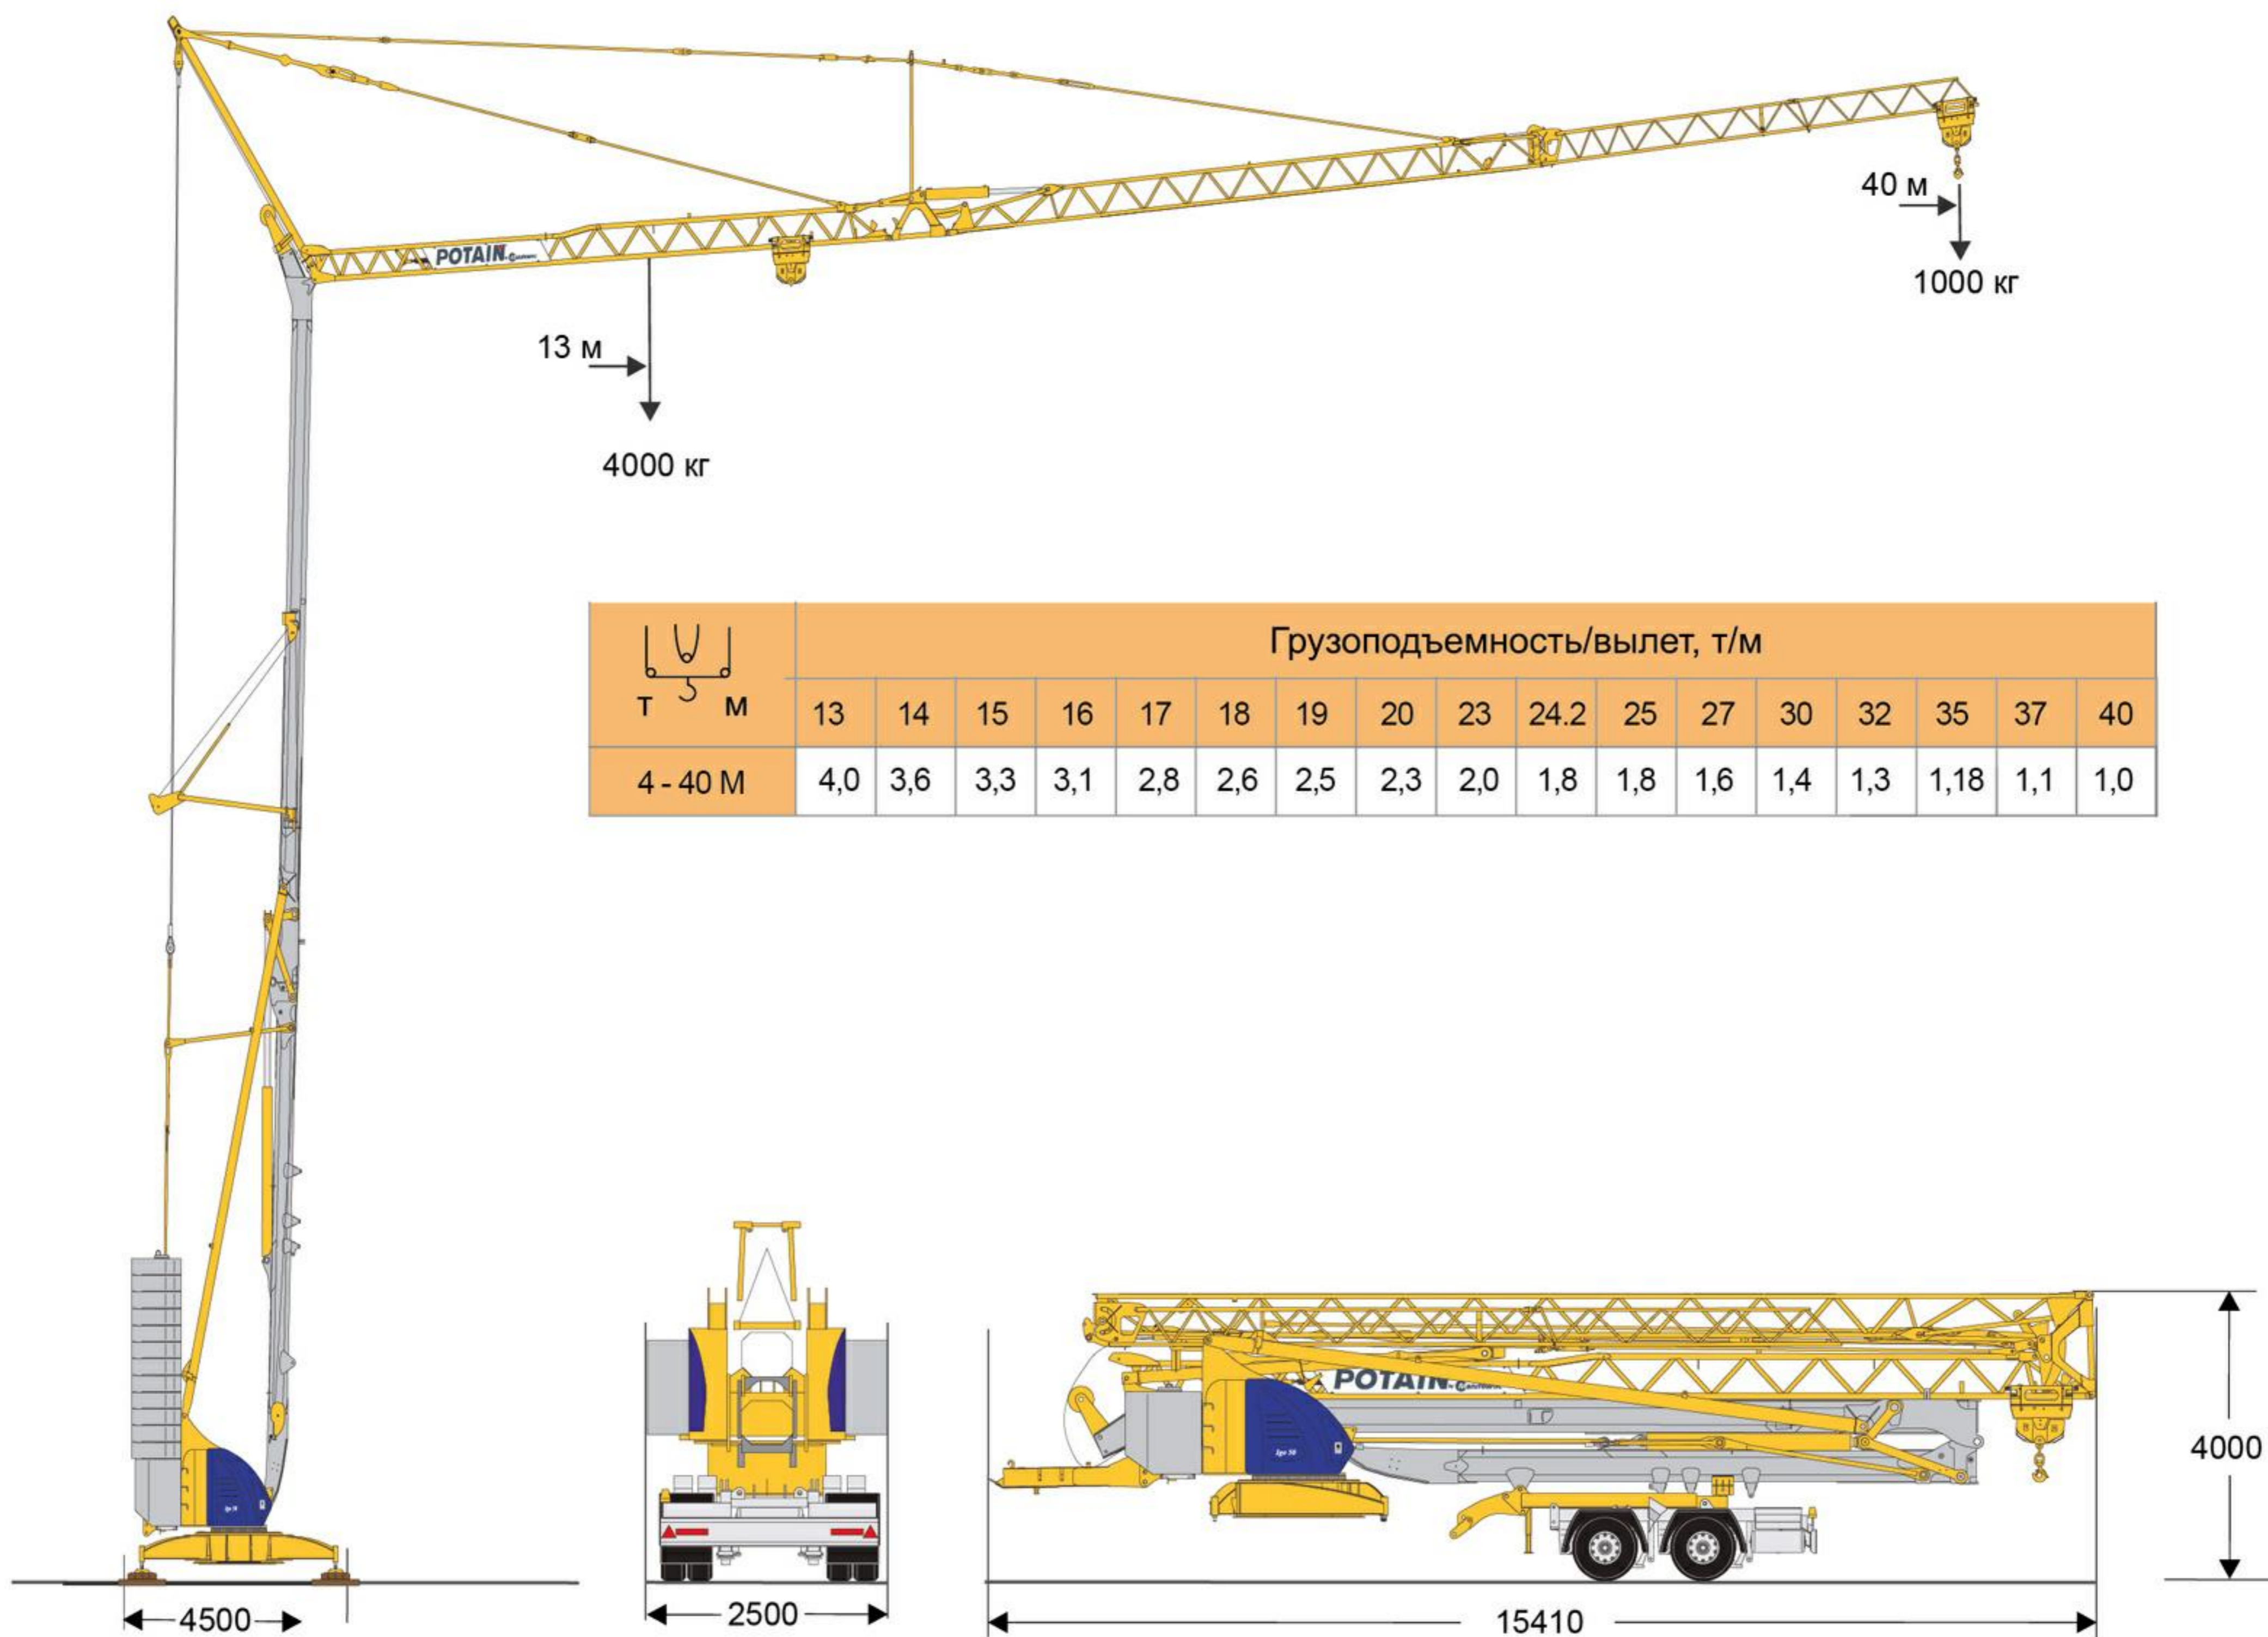

 Т М	Грузоподъемность/вылет, т/м																
	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24.2	25	27	30	32	35	37	40
4 - 40 М	4,0	3,6	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5	2,3	2,0	1,8	1,8	1,6	1,4	1,3	1,18	1,1	1,0

Основные технические характеристики					
Подъем		2-х кратная запасовка		4-х кратная запасовка	
1-я скорость		18 м/мин	2000 кг	9 м/мин	4000 кг
2-я скорость		30 м/мин	2000 кг	15 м/мин	4000 кг
3-я скорость		54 м/мин	1000 кг	27 м/мин	2000 кг
Вылет (каровка)		15 - 30 - 41 м/мин			
Вращение		0 - 0,8 об/мин			
Передвижение		не предусмотрен			
Допустимый уклон площадки		< 1°			
Требуемая мощность ЛЭП		рабочие операции - 40 кВт;			
Дизель-генератор		не предусмотрен			
Давление на грунт		1,0 кг/см ²			

Высота подъема крюка

23,2 м

Дополнительные технические данные предоставляются по запросу

www.mashrez.ru

МАШРЕЗЕРВ
УМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, корп. 1 Тел. +7 (495) 775-85-05