



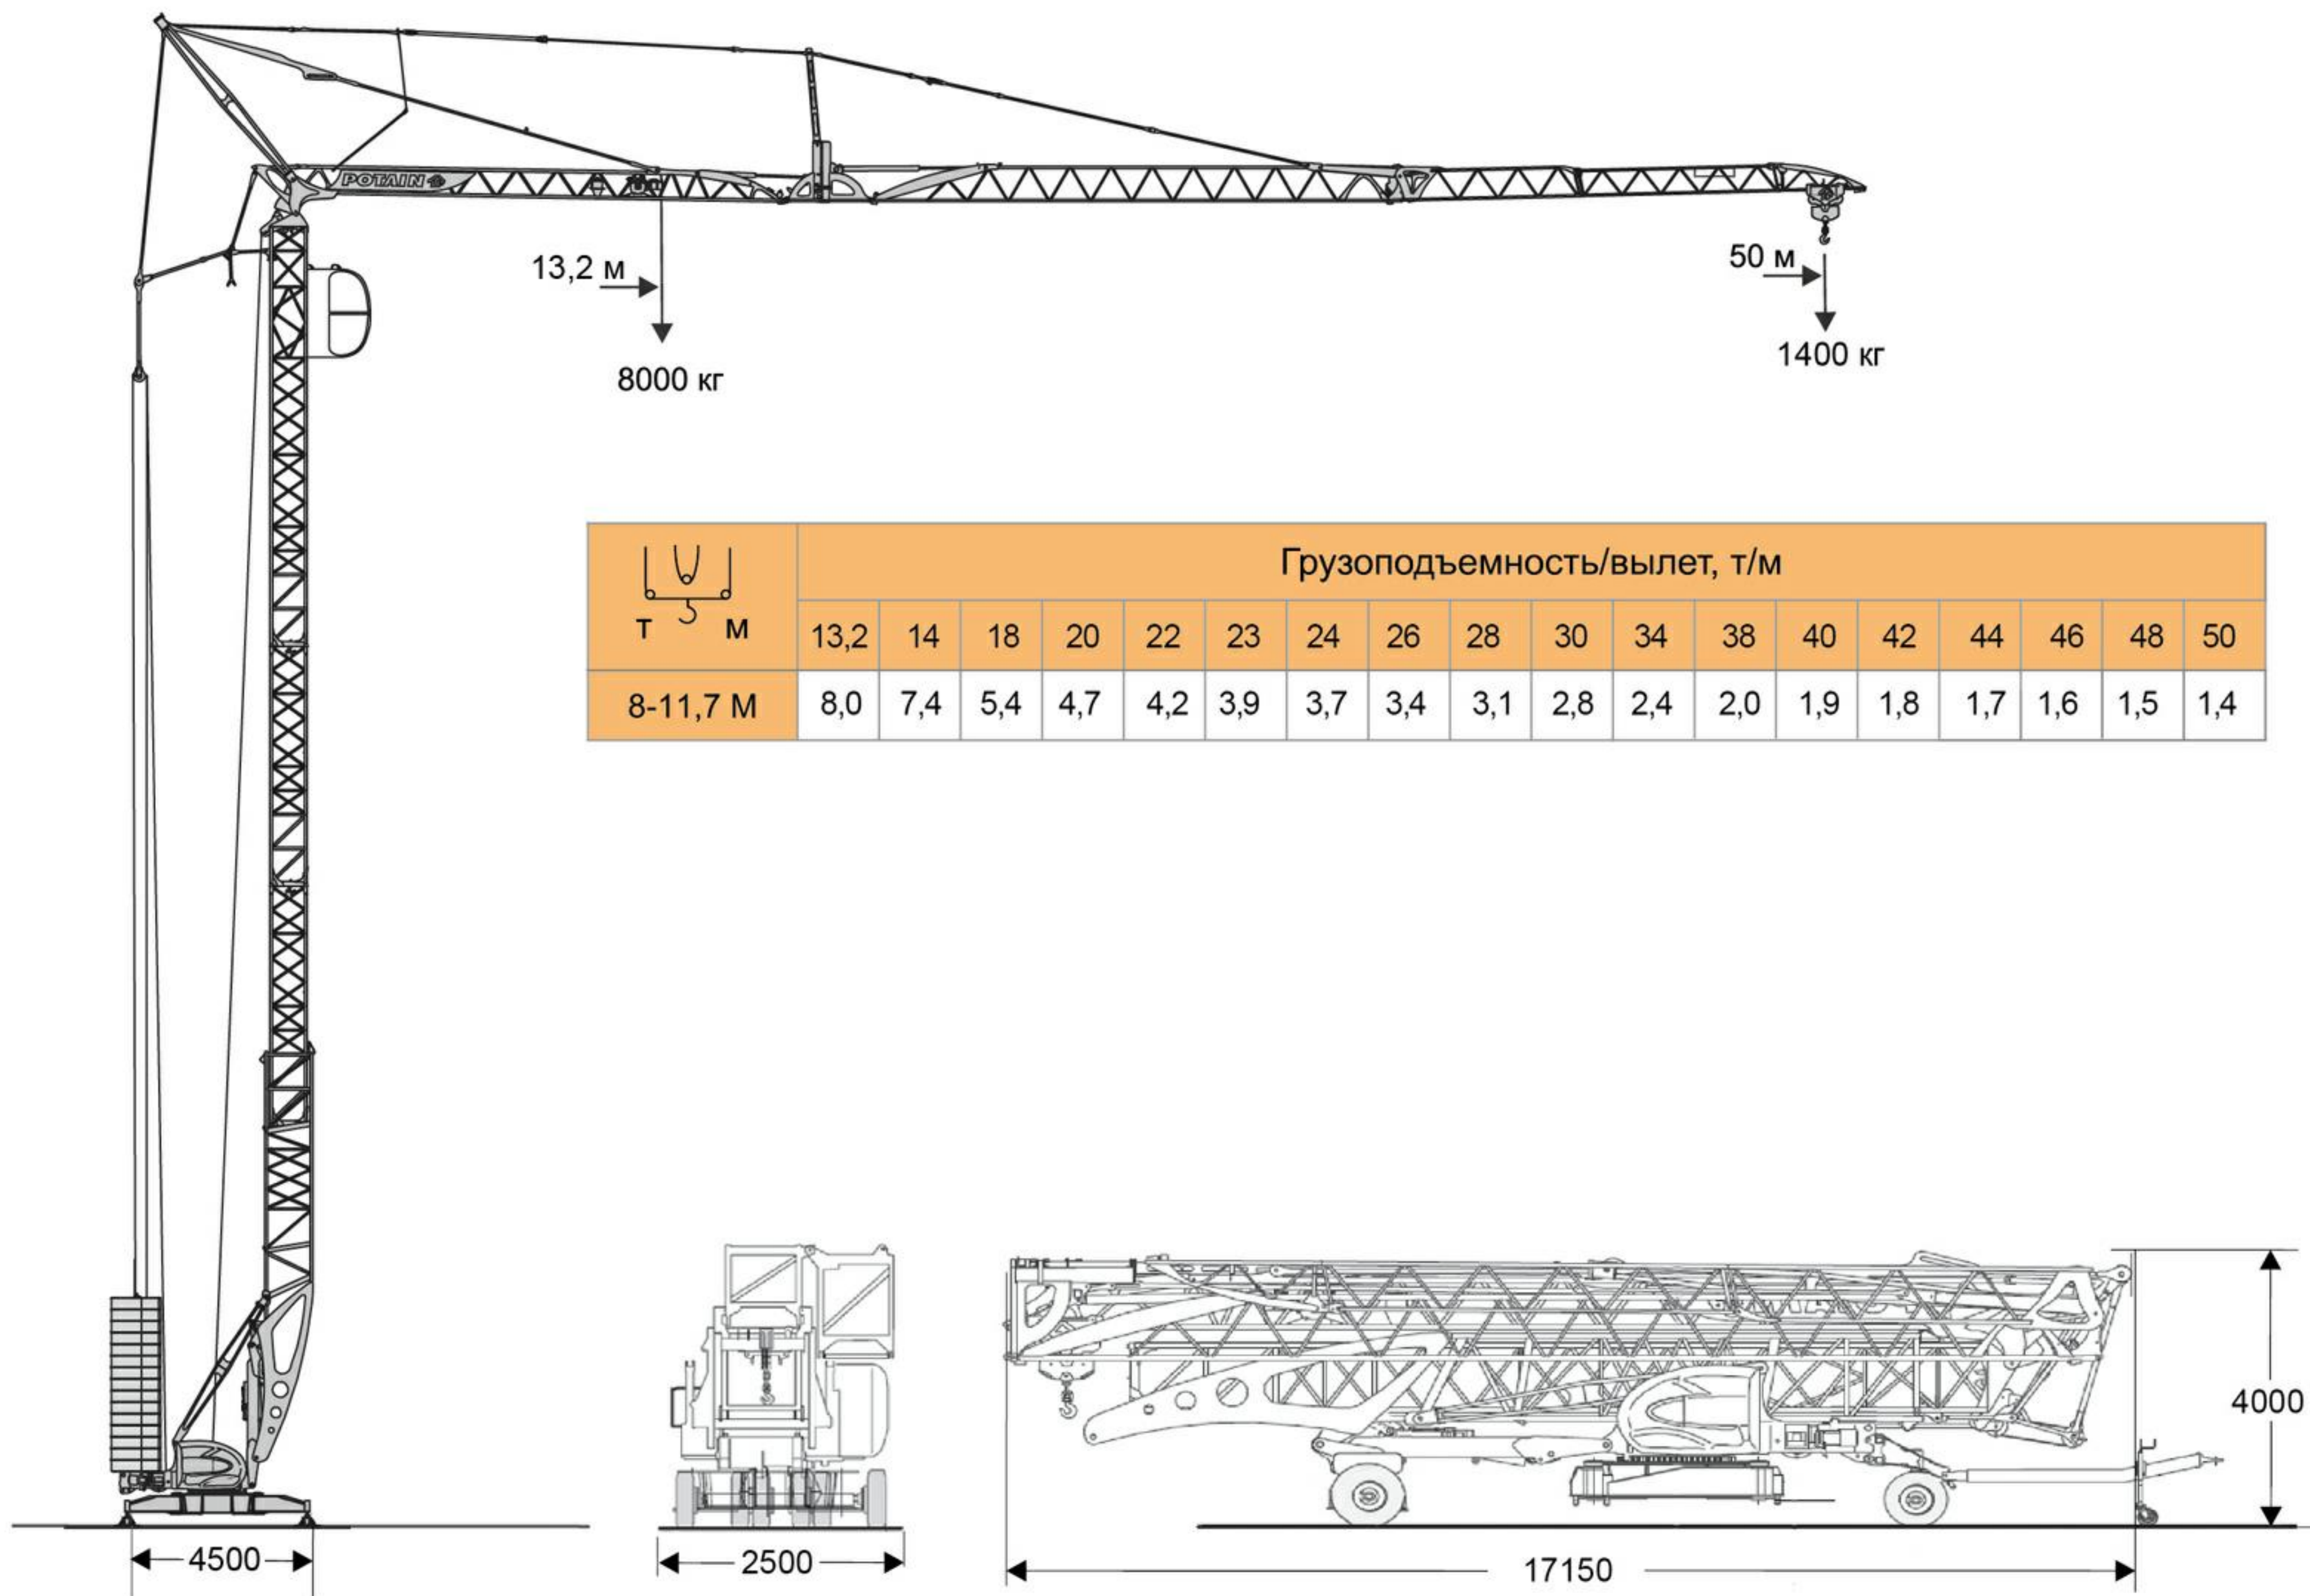

# POTAIN IGO T 130

Самомонтируемый башенный кран г/п 8 тонн



 Т М	Грузоподъемность/вылет, т/м																	
	13,2	14	18	20	22	23	24	26	28	30	34	38	40	42	44	46	48	50
8-11,7 М	8,0	7,4	5,4	4,7	4,2	3,9	3,7	3,4	3,1	2,8	2,4	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4

Основные технические характеристики				
Подъем	2-х кратная запасовка		4-х кратная запасовка	
1-я скорость 	3,2 м/мин	4000 кг	8 м/мин	8000 кг
2-я скорость 	16 м/мин	4000 кг	17 м/мин	8000 кг
3-я скорость 	34 м/мин	2000 кг	26,5 м/мин	4000 кг
Вылет (каровка)	15 - 30 - 58 м/мин			
Вращение	0 - 0,8 об/мин			
Передвижение	не предусмотрен			
Допустимый уклон площадки	< 1°			
Требуемая мощность ЛЭП	рабочие операции - 40 кВт;			
Дизель-генератор	не предусмотрен			
Давление на грунт	1,0 кг/см <sup>2</sup>			

Высота подъема крюка	
37,3 м	↑
34,3 м	↑
31,3 м	↑
28,3 м	↑
25,3 м	↑
22,3 м	↑
19,3 м	↑

Дополнительные технические данные предоставляются по запросу

[www.mashrezerv.ru](http://www.mashrezerv.ru)

**МАШРЕЗЕРВ**  
УМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, корп. 1 Тел. +7 (495) 775-85-05