





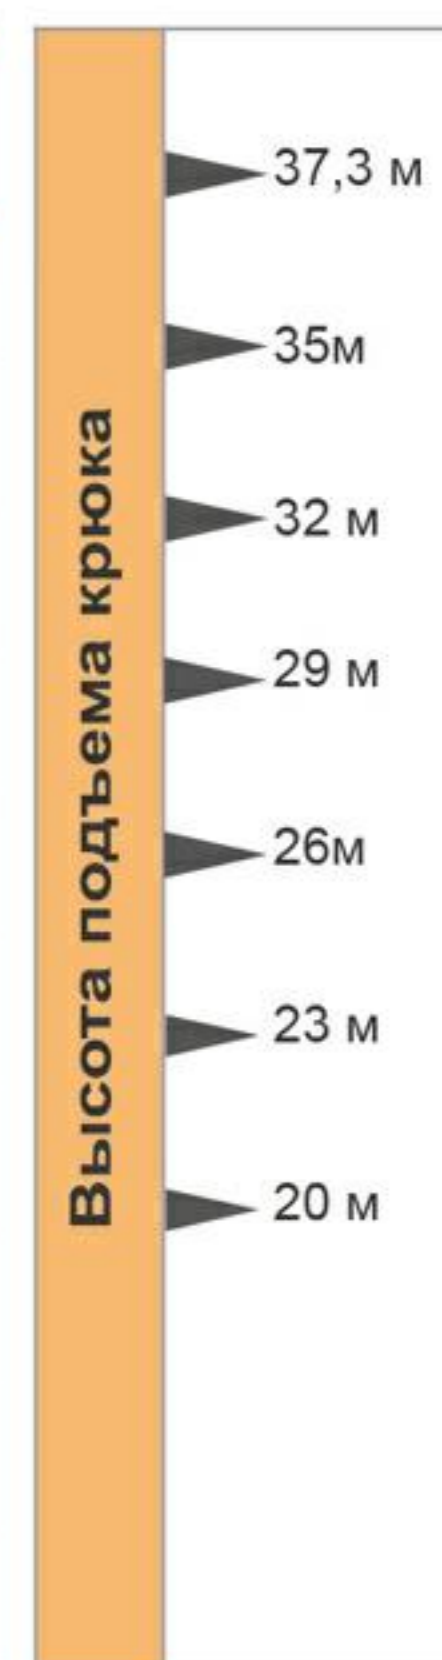
POTAIN IGO T 85A

Самомонтируемый башенный кран г/п 6 тонн

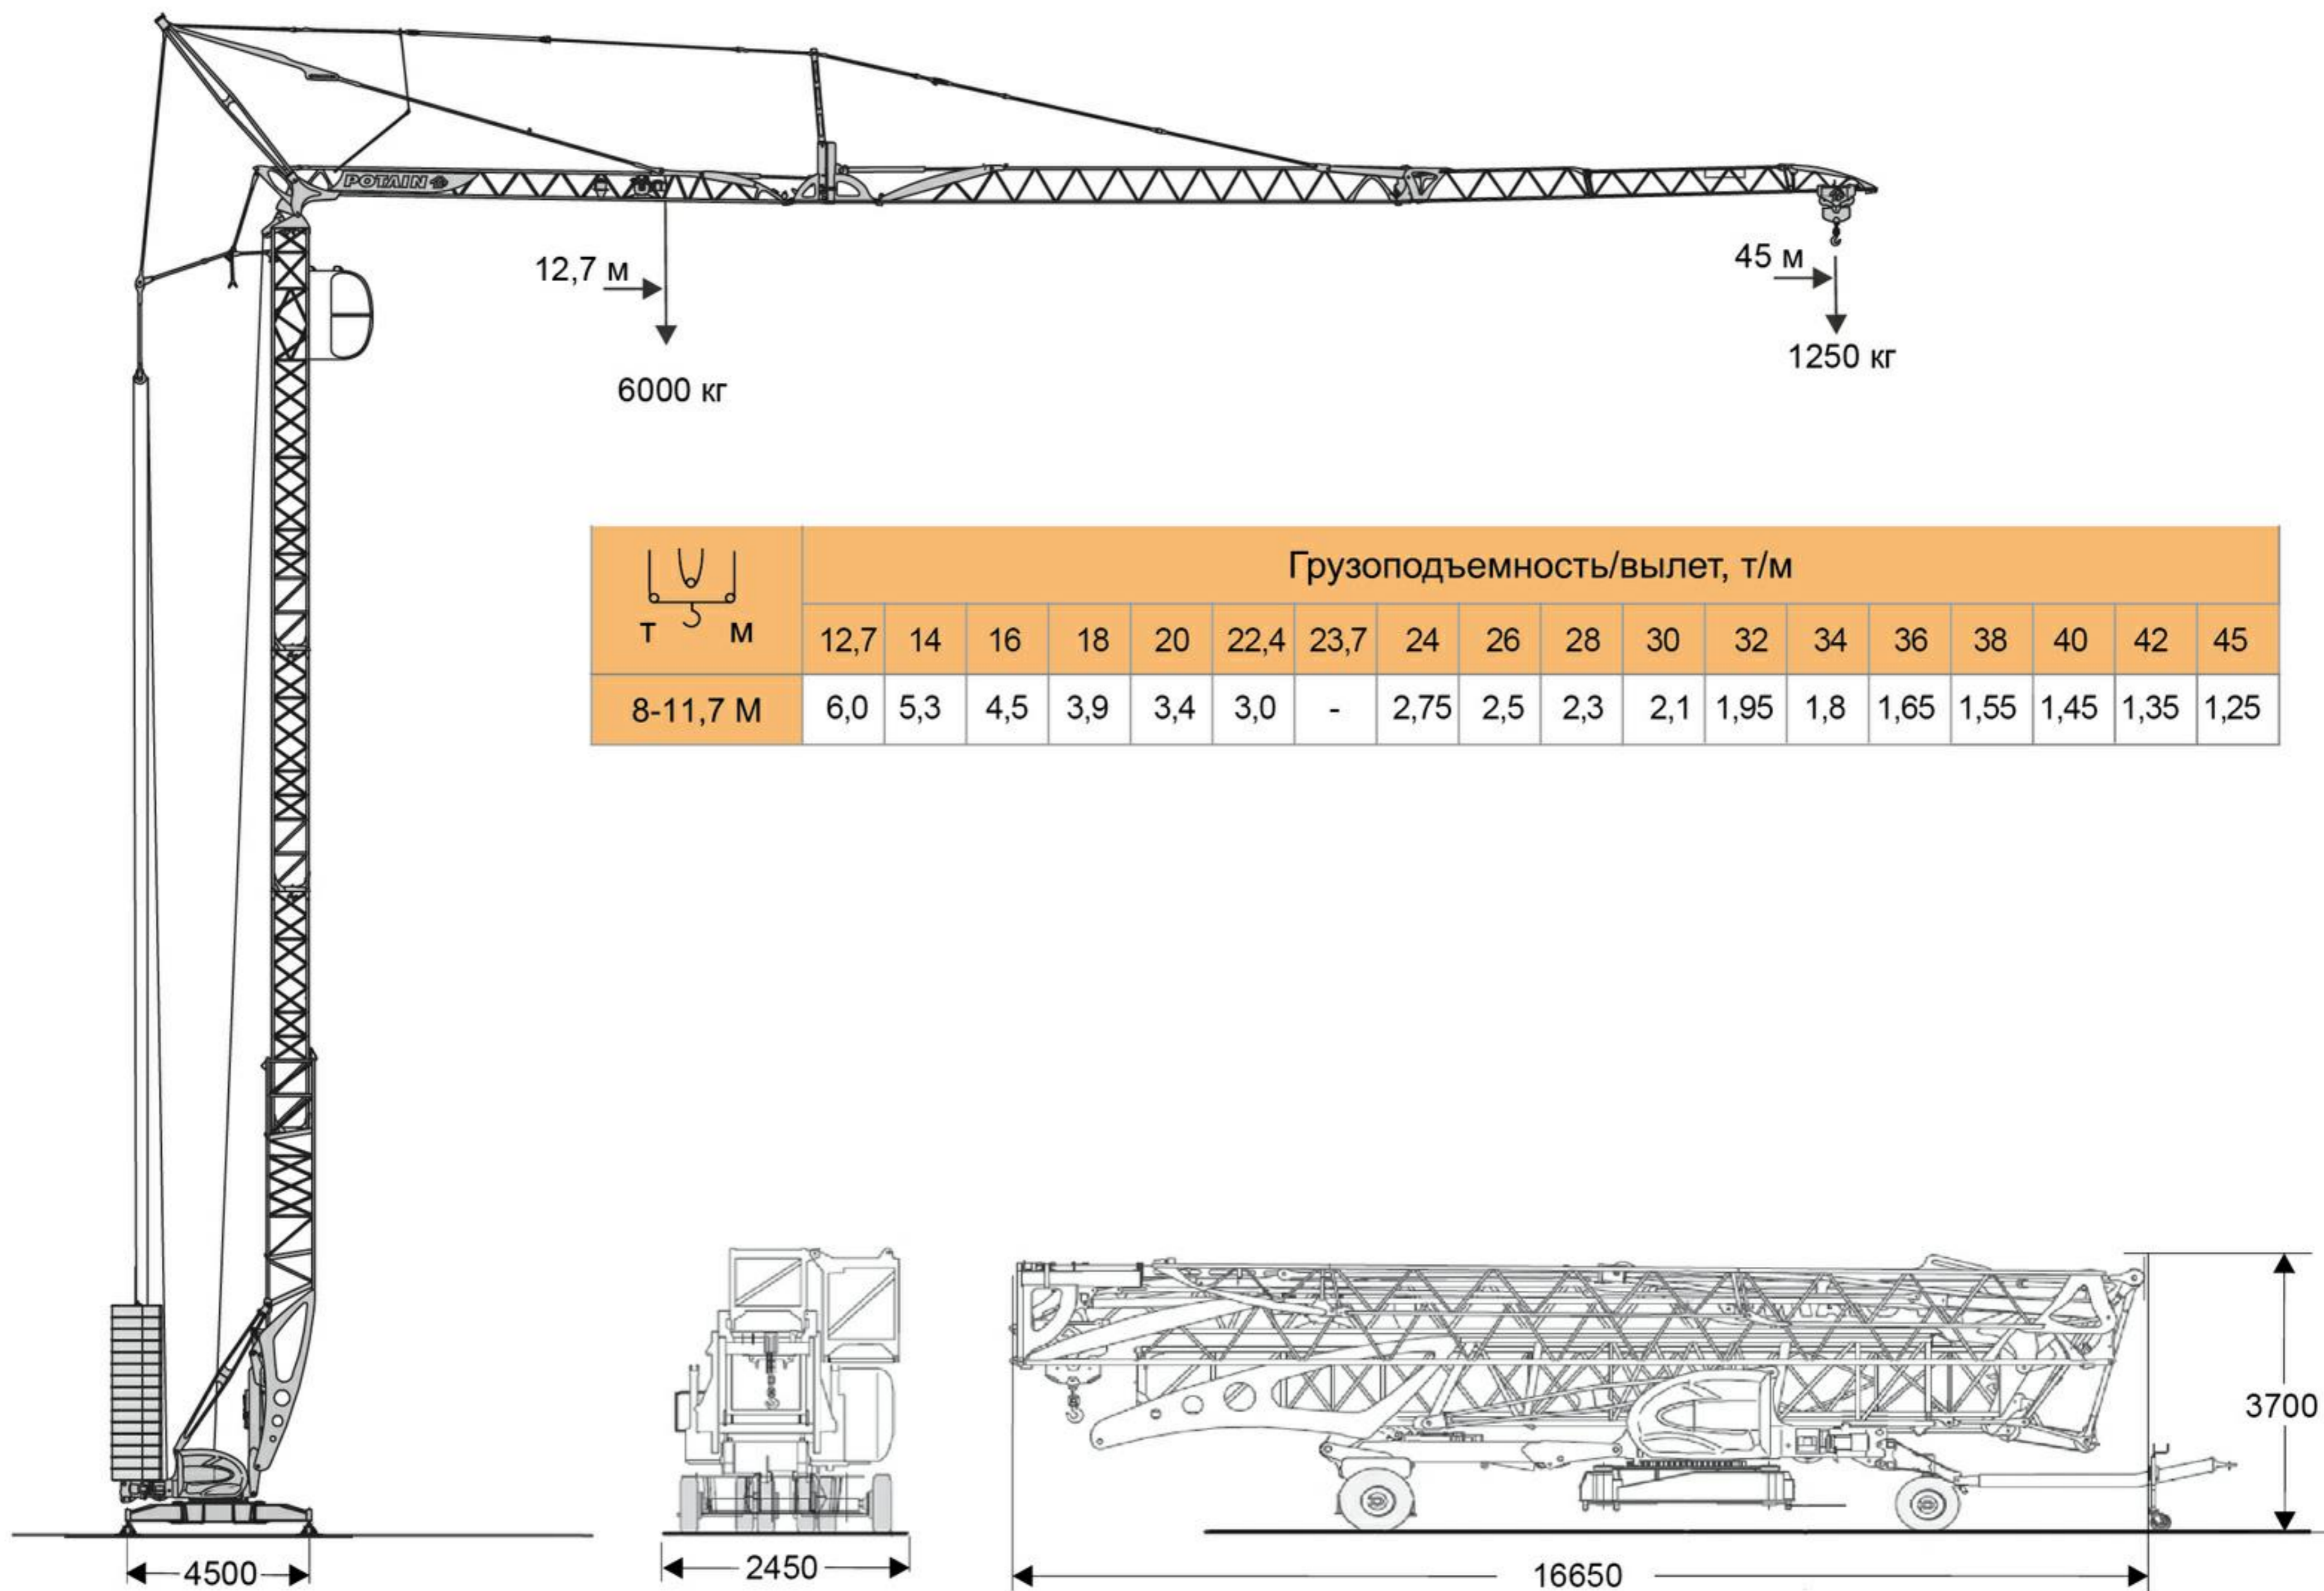

 Т М	Грузоподъемность/вылет, т/м																	
	12,7	14	16	18	20	22,4	23,7	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45
8-11,7 М	6,0	5,3	4,5	3,9	3,4	3,0	-	2,75	2,5	2,3	2,1	1,95	1,8	1,65	1,55	1,45	1,35	1,25

Основные технические характеристики					
Подъем		2-х кратная запасовка		4-х кратная запасовка	
1-я скорость		3,2 м/мин	3000 кг	8 м/мин	6000 кг
2-я скорость		16 м/мин	3000 кг	13,5 м/мин	6000 кг
3-я скорость		27 м/мин	1500 кг	27 м/мин	3000 кг
Вылет (каровка)		15 - 30 - 40 м/мин			
Вращение		0 - 0,8 об/мин			
Передвижение		не предусмотрен			
Допустимый уклон площадки		< 1°			
Требуемая мощность ЛЭП		рабочие операции - 40 кВт;			
Дизель-генератор		не предусмотрен			
Давление на грунт		1,0 кг/см ²			



Дополнительные технические данные предоставляются по запросу

www.mashrezerv.ru

МАШРЕЗЕРВ
УМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, корп. 1 Тел. +7 (495) 775-85-05