




PEINER CRL 42-80

Самомонтируемый башенный кран г/п 6 тонн

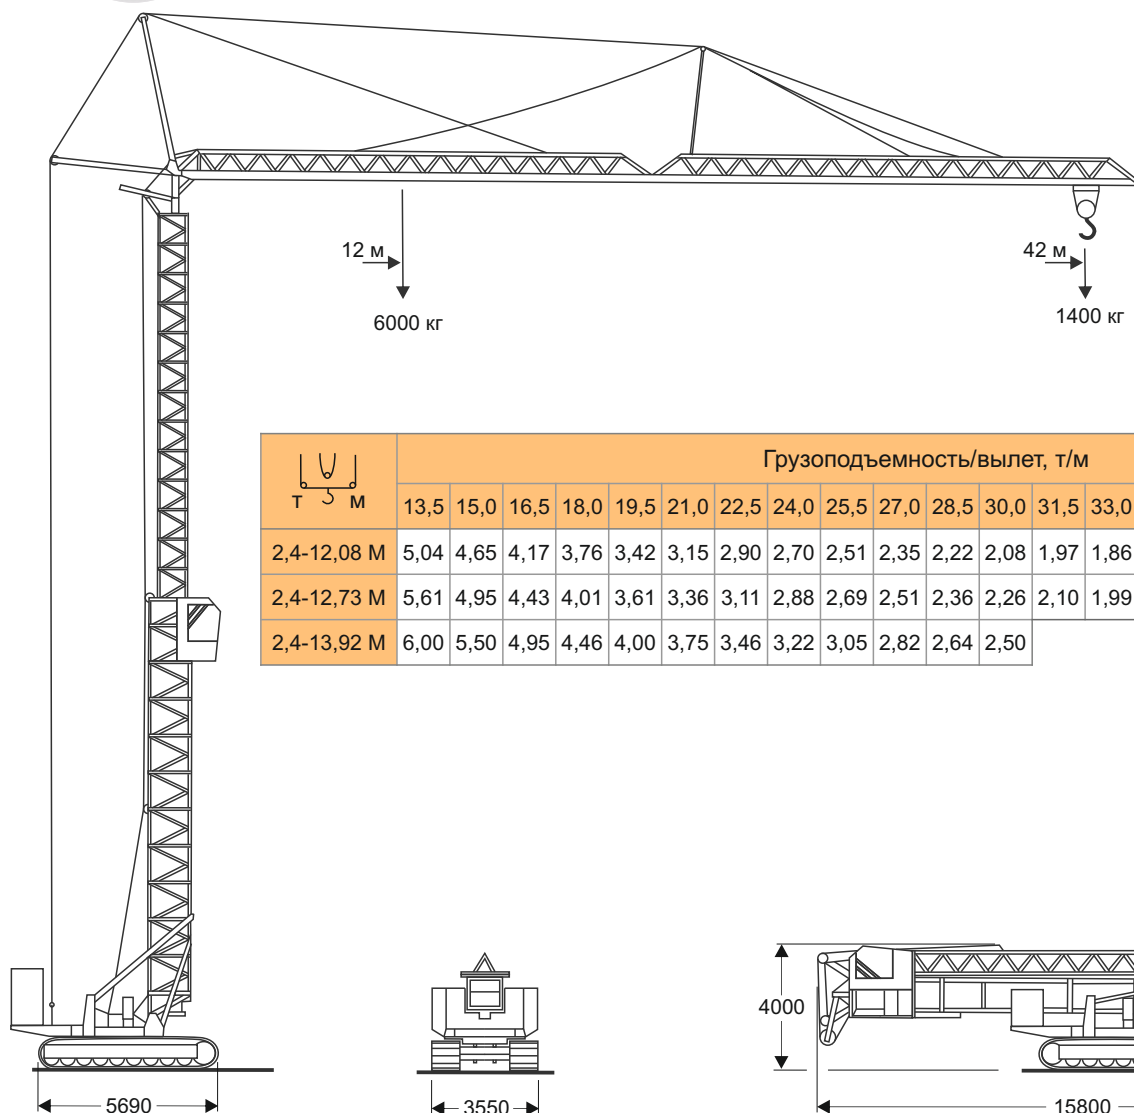

 T S M	Грузоподъемность/вылет, т/м																			
	13,5	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	22,5	24,0	25,5	27,0	28,5	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0	40,5	42
2,4-12,08 М	5,04	4,65	4,17	3,76	3,42	3,15	2,90	2,70	2,51	2,35	2,22	2,08	1,97	1,86	1,76	1,68	1,60	1,53	1,46	1,40
2,4-12,73 М	5,61	4,95	4,43	4,01	3,61	3,36	3,11	2,88	2,69	2,51	2,36	2,26	2,10	1,99	1,89	1,80				
2,4-13,92 М	6,00	5,50	4,95	4,46	4,00	3,75	3,46	3,22	3,05	2,82	2,64	2,50								

Основные технические характеристики

Подъем	2-х кратная запасовка		4-х кратная запасовка	
	1-я скорость	6 м/мин	3000 кг	3 м/мин
2-я скорость	26 м/мин	3000 кг	13 м/мин	6000 кг
3-я скорость	52 м/мин	1500 кг	26 м/мин	3000 кг
Вылет (каровка)	25 - 50 м/мин			
Вращение	0-0.85 об/мин			
Передвижение	макс. 15 м/мин (запрещено при башне H=28 м и гуське L=42 м)			
Допустимый уклон площадки	< 1°			
Требуемая мощность ЛЭП	рабочие операции - 25 кВт; передвижение - 60 кВт			
Дизель-генератор	опционально			
Давление на грунт	1 кг/см ²			

28 м
24 м
Высота подъема крюка

Дополнительные технические данные предоставляются по запросу

www.mashrezerv.ru

МАШРЕЗЕРВ
УМНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ

117624, г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, корп. 1 Тел. +7 (495) 775-85-05